

• 奇艺蓝牙大显配对说明书 •

方法一：无线配对

1. 长按蓝牙按键3秒，数码管第二位显示“下划线快闪”，代表进入蓝牙配对模式




长按蓝牙按键3秒



数码管第二位显示“下划线快闪”

2. 确保需要配对的二代计时器/发射器已开机，且没有被其他用户已绑定或绑定过

- ①开机操作：短按发射器/计时器开机键
- ②重置蓝牙：二代计时器可长按开机按键重置蓝牙，发射器可长按按键重置蓝牙

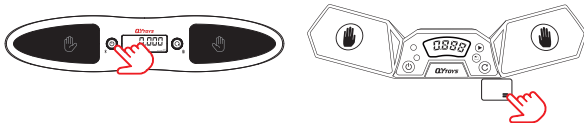

3. 等待大显搜索蓝牙设备，各个数码管的状态指示见下表

奇艺蓝牙大显屏幕状态指示		
数码管第1位	数码管第2位	数码管第3-6位
 不显示：标识搜索到的是蓝牙计时器	 显示-快速闪烁：表示正在搜索设备	 后面4位：表示搜索到的设备的MAC编号
 显示A：表示搜索到的是发射器	 显示-慢速闪烁：表示正在与这个设备配对	

4. 如果身边有多个设备处于可配对的状态，可以短按蓝牙按键切换想要配对的设备



短按
蓝牙按键

5. 通过观察MAC后四位确认需要配对的设备，长按蓝牙按键3秒开始和该设备配对，配对过程中：数码管第二位显示“下划线慢闪”



观察MAC码



长按蓝牙按键3秒 数码管第二位显示“下划线慢闪”


6. 等待和设备完成配对，一般需要等待5-10秒，配对完成屏幕会显示0.000

*如果一直没有完成配对，请确认二代计时器/发射器已经开机



方法二：插入蓝牙发射器配对

1. 将蓝牙发射器插入大显
2. 长按蓝牙按键3秒，进入配对模式



*先确保发射器
装有电池并且有电



长按蓝牙按键3秒

3. 等待大显与发射器自动完成配对，配对完成后屏幕会显示0.000



大显蓝牙按键说明

1. 长按3S 进入配对模式
2. 配对模式下，短按 切换想要连接的设备
3. 配对模式下，长按3S 开始连接
4. 任意模式下，长按10S，显示8:88.888后，重置蓝牙
5. 强制退出配对模式：关机再开机

自动超时说明

1. 蓝牙搜索时，如果没搜到设备，10分钟超时退出，自动休眠
2. 蓝牙连接时，如果没法连接设备，10分钟超时退出，自动休眠

低电量说明

如果出现屏幕闪烁，表现需要更换电池

注意：请务必使用4节碱性AA电池，认准电池上的“ALKALINE”或者“碱性”标识”

自动连接

每次蓝牙大显开机后会自动搜索并尝试接上一次连接的二代计时器/发射器

若想要关闭自动连接，请长按大显蓝牙按键10秒重置蓝牙大显