



# 奇艺计时器使用说明书

## 一、计时器外观示意图

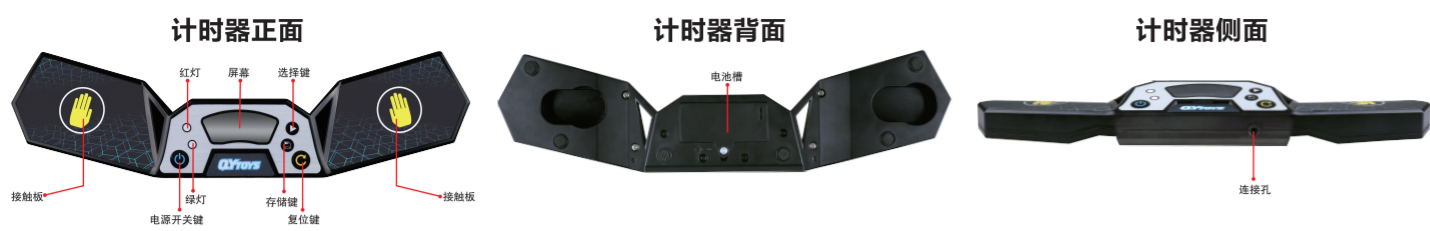

## 二、使用说明

计时器可单独使用，亦可通过连接线与大屏连接使用，实现时间同步。  
**计时器与大屏连接示意图**

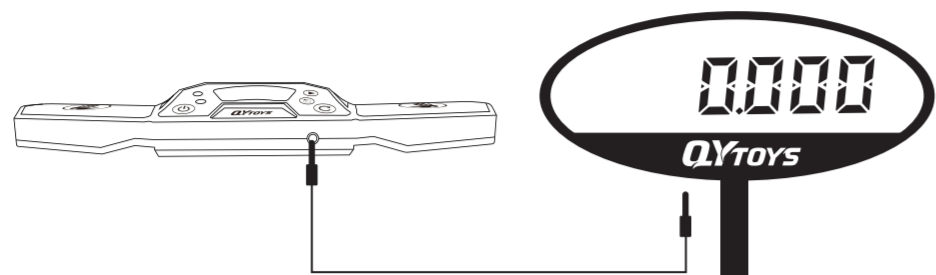


## 三、计时器操作流程指引

PS: 首次使用计时器, 请先拔出电池槽上的隔电板, 即可正常启动电源。

### 1、计时

①按「电源开关键」, 开启计时器

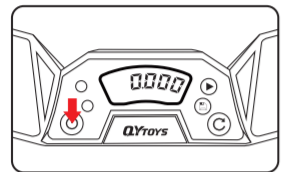


②双手触碰「接触板」, 红灯亮起



③双手在「接触板」停留1-2秒, 绿灯亮起




④双手或单手松开皆可启动计时

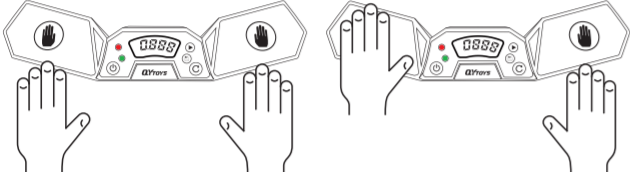

⑤再次双手触碰「接触板」, 结束计时




⑥按「复位键」, 复位

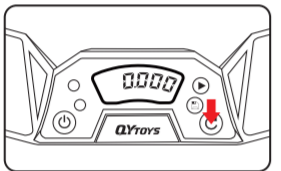


⑦重复②-⑥操作, 继续计时

⑧按「电源开关键」, 关闭计时器


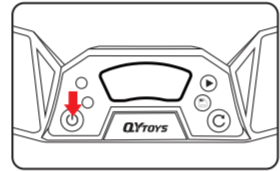


### 2、存储成绩


①出现第一个需要存储的时间 (简称时间1)

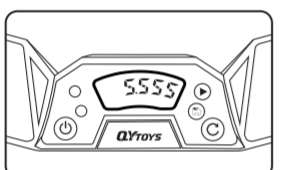


按「存储键」, 进入存储模式, 出现“0.000、Time 1”与时间1交替闪动

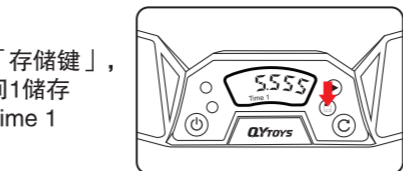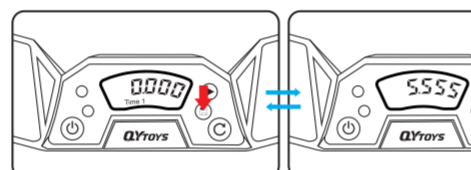

按「复位键」, 退出存储模式

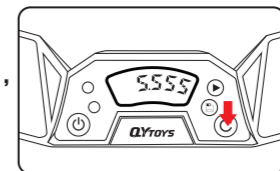


按「复位键」, 复位


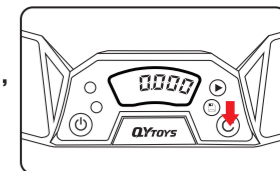


### ●存储时间2操作

②出现第二个需要存储的时间 (简称时间2)

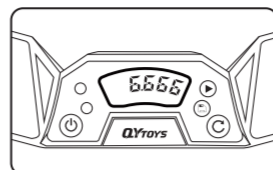


按「存储键」, 进入存储模式, 出现“时间1、Time 1”与时间2交替闪动

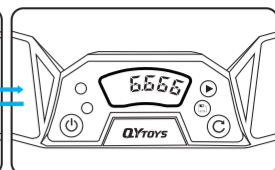
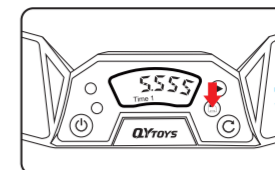


此时可分为两种情况:


a. 按「存储键」, 时间2覆盖时间1, 储存至Time 1

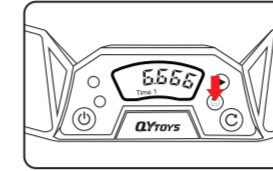


b. 按「选择键」, 出现“0.000、Time 2”与时间2交替闪动→按「存储键」, 时间2储存至Time 2

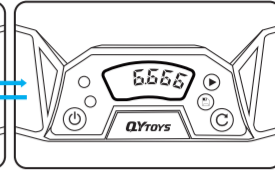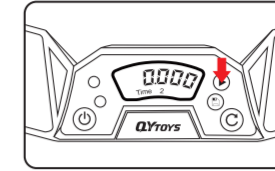

存储完毕按「复位键」, 退出存储模式

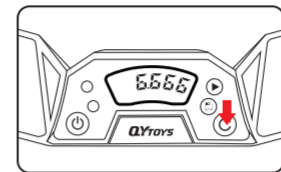


按「复位键」, 复位


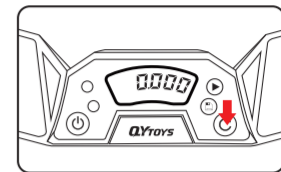


### ●存储时间3操作

③出现第三个需要存储的时间 (简称时间3)

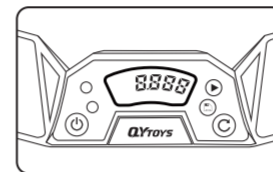


按「存储键」, 进入存储模式, 出现“时间1、Time 1”与时间3交替闪动”

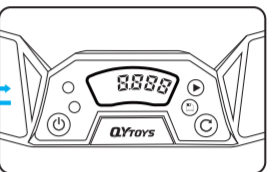
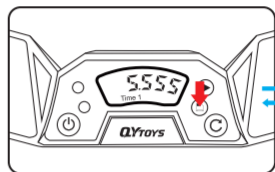


此时可分为三种情况:



a. 按「存储键」, 时间3覆盖时间1, 储存至Time 1

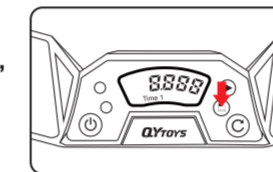


b. 按「选择键」, 出现“时间2、Time 2”与时间3交替闪动→按「存储键」, 时间3覆盖时间2, 储存至Time 2

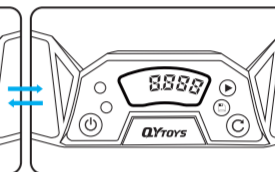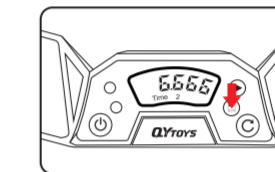


c. 按「选择键」, 出现“时间2、Time 2”与时间3交替闪动→按「选择键」, 出现“时间3、Time 3”与时间3交替闪动→按「存储键」, 时间3储存至Time 3

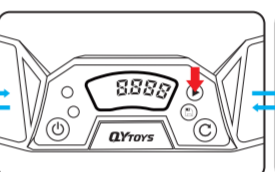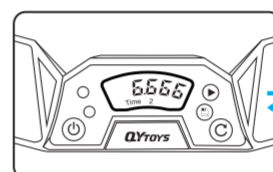

存储完毕按「复位键」, 退出存储模式

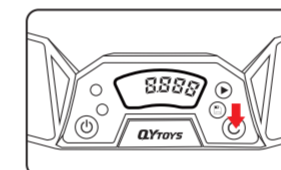


按「复位键」, 复位

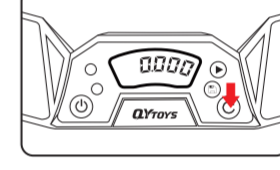


PS: 计时器共可存储3个成绩。

### 3、查看存储成绩。



按「选择键」, 查看Time 1成绩

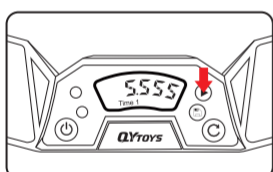

按「选择键」, 查看Time 2成绩

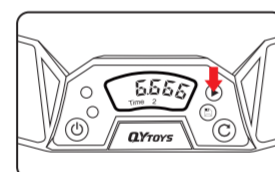

按「选择键」, 查看Time 3成绩

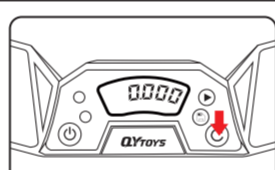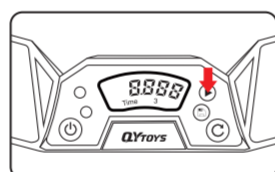


PS: 可循环查看, 按「复位键」, 复位。


### 4、删除存储成绩

1 删除Time 1成绩


按「存储键」, 出现“时间1、Time 1”与“0.000”交替闪动

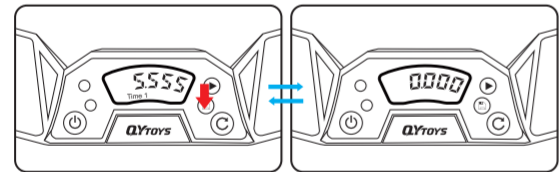

按「存储键」, Time 1成绩清零




按「复位键」, 复位




2 删除Time 2成绩


按「存储键」

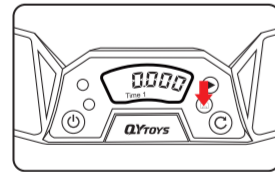


按「选择键」, 出现“时间2、Time 2”与“0.000”交替闪动

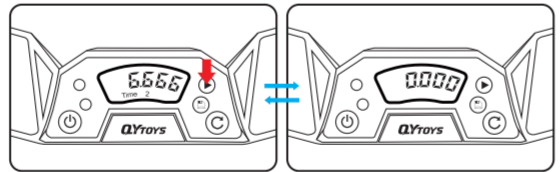

按「存储键」, Time 2成绩清零

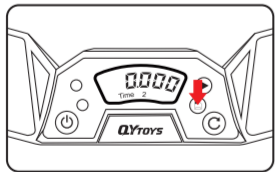


按「复位键」, 复位

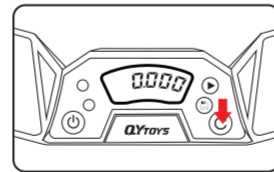


3 删除Time 3成绩


按「存储键」

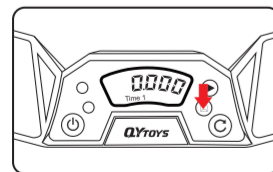


按「选择键」

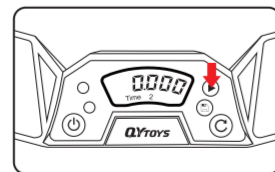


按「选择键」, 出现“时间3、Time 3”与“0.000”交替闪动

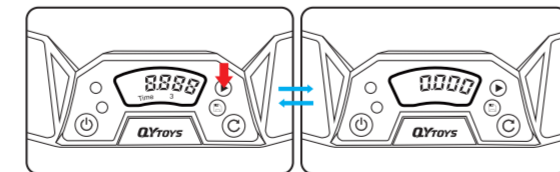


按「存储键」, Time 3成绩清零

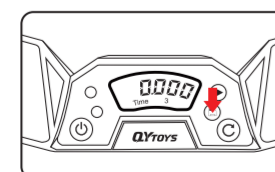


按「复位键」, 复位

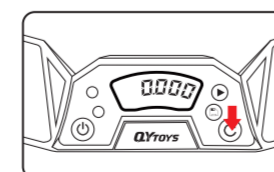

### 四、计时器电池更换说明(出厂是标配电池)

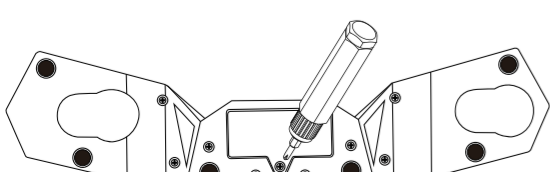

①取下电池槽螺丝, 打开盖子就可以换电池了


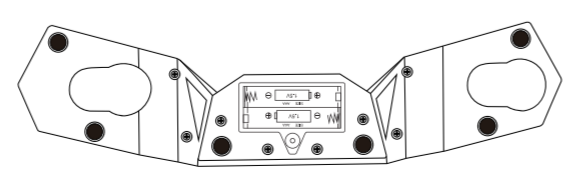


②使用2颗1.5V AAA电池更换, 装入电池时注意正负极方向  
 (注意: 电池使用请仔细阅读包装上的电池使用注意事项)


### 五、计时器固定在魔方垫子上的操作说明

准备工具:


- 奇艺魔方格怒破PB垫(垫子打孔规格: 孔距是198mm; 打孔大小是6mm; 离边缘距离是45mm)
- 奇艺魔方格计时器卡扣和专用螺丝两颗 (计时器配送)
- 十字螺丝刀

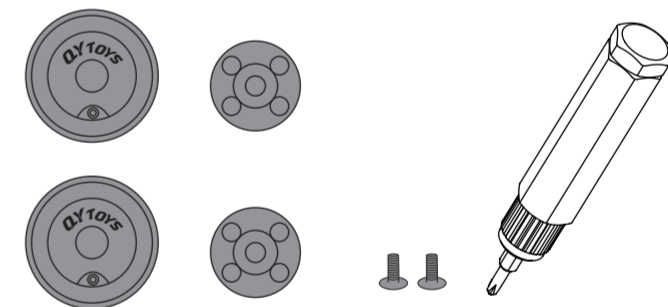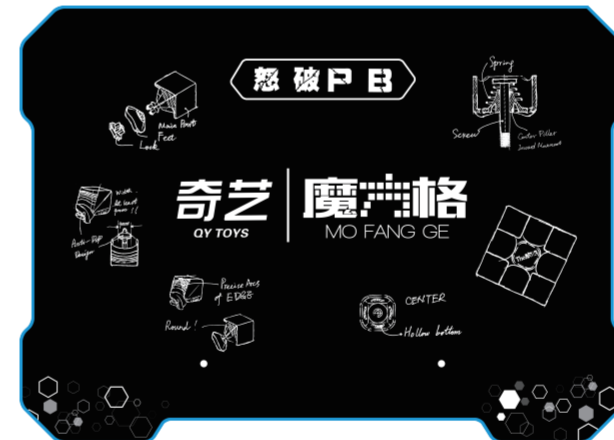


#### 装计时器卡扣流程

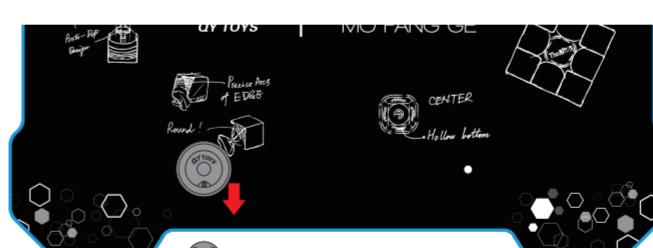

第一步: 计时器卡扣通过魔方垫打孔上下扣住

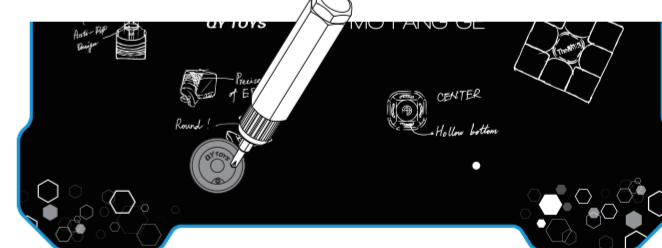

第二步: 锁上螺丝完成安装  
 第二个计时器卡扣用同样的方法装上

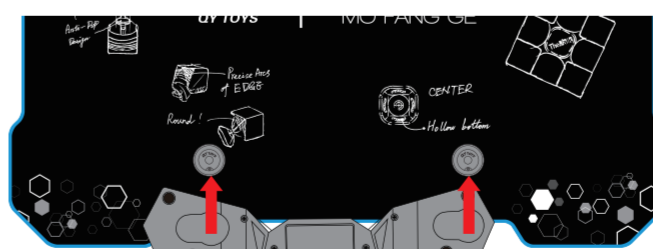

第三步: 计时器背面的大孔对准卡扣放上, 向左边一推就完成

完成!